


# ビジョンクラブ 簡易マニュアル

## 1. 基本操作

1. ヘッド中央のボタンを押して ON
2. 点灯時に短く押すとページ内でモード(発光パターン)切り替え  
※ページとモードは下記の図をご参照ください。
3. 連続で短く押すとページ切り替え
  - ページ1. プレイ(ボタンを短く6回押す)
  - ページ2. パーティ(ボタンを短く2回押す)
  - ページ3. パフォーマンス(ボタンを短く3回押す)
  - ページ4. フェイバリット(ボタンを短く4回押す)
  - ページ5. セッティング(ボタンを短く5回押す)
4. ボタン長押しで電源 OFF
5. 再度ボタンを押すと、直前に発光していたパターンで再発光

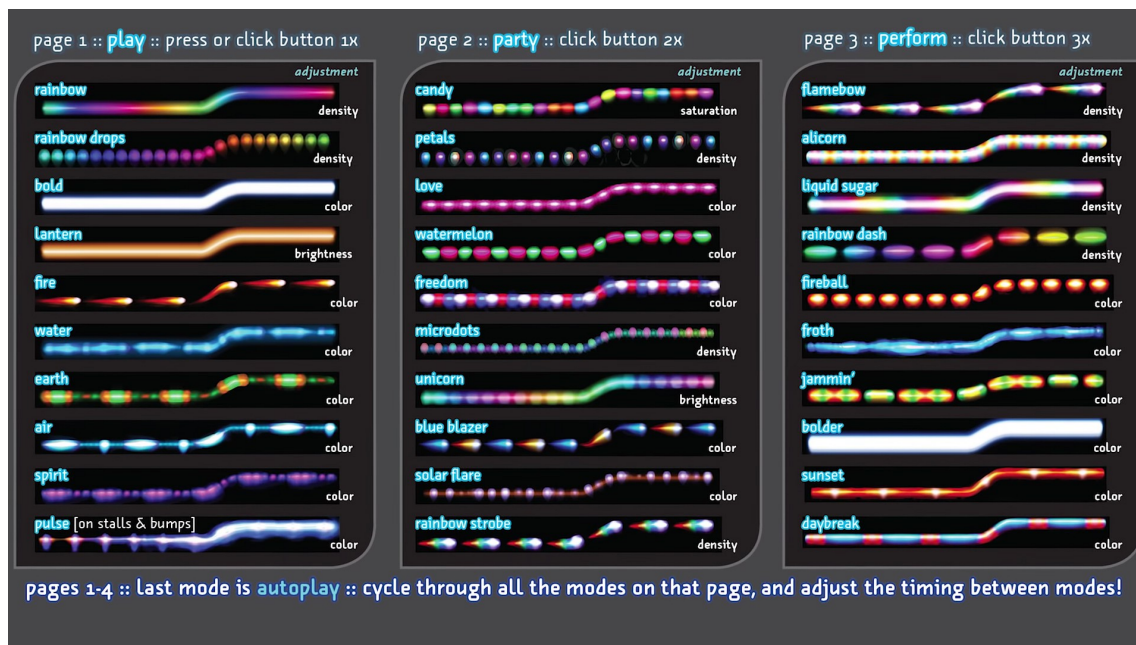

## 2. フェイバリット(お気に入り)ページ (ページ 4)

### 1. フェイバリットページへの登録

60 個までお気に入りの発光パターンを登録できます。

登録するためには、登録したい発光パターンを選択している状態でボタンをポイが再点灯するまで長押しします。

### 2. フェイバリットモードの発光

クリックすると、一番最後に登録したモードから順番に登録したモードが再生されます。

1 番最後まで進むと、登録したすべてのモードが順番に再生されるオートプレイモードになります。

### 3. セッティングページ (ページ5)

モード1: 簡易グルーピング

モード2: 輝度の設定

モード3: ホワイトバランスの設定

モード10: リセット

モード11: ランダムプレイ

#### 【モード1.簡易グルーピング】

複数のライトユニットを下記の手順で同期させること(グルーピング)が可能です。

1. 同期させたいライトユニットをすべて【ページ5、モード1】のグルーピングモードにあわせます。初期状態では赤いライトが点滅します。
2. ボタンを1秒ほど長押しし、赤いライトが再点灯した瞬間にボタンを離します。
3. 点滅ごとに色が切り替わる発光パターンになるので、任意の色でボタンを短く押し、色を確定させます。  
(この色は、グルーピングのグループを識別する色となりますので、パフォーマンスには影響しません)
4. すべてのユニットに対して手順2と3を行います。  
それぞれの手順はすべてのライトユニットを発光させた状態で行い、手順3で設定する色はすべて同じ色にしてください。
5. すべて設定し終わったら、一つのユニットのボタンを操作してお好みの発光パターンを選択してください。設定したすべての発光ユニットが同色で発光を開始します。

※電源を切ると同期は解消されます。

### 【モード2.輝度の設定】

ポッドポイの基本的な発光の明るさを設定することができます。レベル1～5まで設定でき、大きくなるほど明るさが強くなります。デフォルトはレベル3です。

1. [ページ5、モード2]の輝度設定モードにあわせませす。オレンジ色の光が数度点滅し、白い光が発光します。このオレンジ色の点滅回数が明るさのレベルです。
2. ボタンを1秒ほど長押しし、ライトが再点灯した瞬間にボタンを離します。
3. オレンジが数回点滅し、白が数秒光るパターンが繰り返されます。繰り返されるごとにオレンジの点滅回数が1~5回に変化し、明るさが変更されていきます。
4. 好みの明るさになったら、ボタンを長押しし、確定させませす。

### 【モード3.ホワイトバランスの設定】

ポッドポイの基本的な発光の色味を設定することができます。

1. [ページ5、モード3]のホワイトバランス設定モードにあわせませす。オレンジ色の光が数度点滅し、白い光が発光します。
2. ボタンを1秒ほど長押しし、ライトが再点灯した瞬間にボタンを離します。
3. オレンジが数回点滅し、白が数秒光るパターンが繰り返されます。繰り返されるごとにオレンジの点滅回数が1~5回に変化し、白の色味が変化していきます。
4. 好みの色味になったら、ボタンを8秒ほど長押しし、確定させませす。

### 【モード 10.リセット】

各種設定を工場出荷状態にリセットすることが可能です。

1. [ページ 5、モード 10]のリセットモードにあわせませす。  
赤色の光が点灯します。
2. ボタンを長押し、ライトが消灯、再点灯の後赤色の点滅が始まります。
3. 赤が 5 回点滅した後に電源 OFF になればリセット完了です。  
※2 から 3 完了までの間ボタンを長押しし続ける必要があります

### 【モード 11.ランダムプレイ】

登録されているすべての発光パターンをランダムに切り替えながら発光します。

## 4. その他機能:クイックグループ

複数のライトユニットを下記の手順で常時同期させることで、電源の ON/OFF やライトの切り替え操作等が可能です。

1. 同期させたいライトユニットをすべて電源 OFF にします。
2. 消灯状態から白く発光するまでボタンを長押しします。  
(白くなるまでにバッテリー状態表示、点灯、消灯を経ます。  
白くなるまでボタンの長押しを止めないでください。)
3. すべてのユニットに対して手順 1 と 2 を行います。
4. すべて設定し終わったら、一つのユニットのボタンを操作してお好みの発光パターンを選択してください。設定したすべての発光ユニットが同色で発光を開始します。

※クイックグループに設定した状態で簡易グルーピングは使用できません。  
※各設定の詳細な方法は flowtoys 社が公開している動画をご参考ください。  
Youtube - <https://www.youtube.com/user/flowtoys/videos>



作成…ジャグリングショップナランハ