


電動バルーンポンプ


Item No. :B321

使用前にインストラクションと警告をよく読んでください。

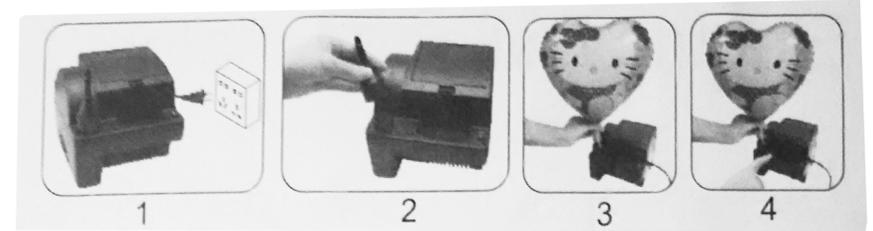


2. 操作(ラテックスバルーンをふくらませるとき)

- ★スイッチを「 I 」に入れ、ラテックスバルーン・ノズルを選びバルーンをノズルに取り付ける。ノズルを押すと空気が入ります。離すと止まります。(図5~6)
- ★小さいサイズのバルーンをふくらませるときは小さいノズルを使用してください。(図7)
- ★使用しないときは、ノズルは所定の位置にしまってください。(図8)

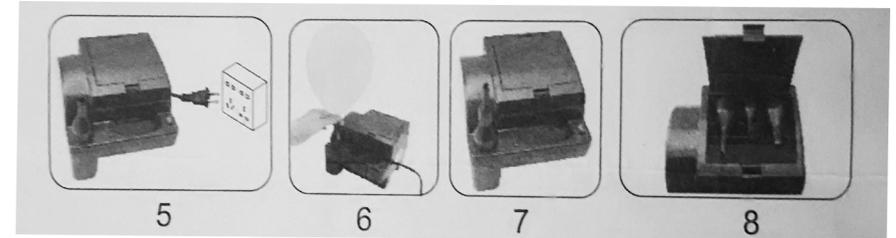

3. 警告

- ★危険なので、破損したコードの修理や交換が必要なときは専門の技術者にすぐ連絡。
- ★湿気や水分のある場所での使用および保管は避けてください。
- ★推奨された電圧を超えて使用すると、破裂し大きな事故につながります。そのような使い方は絶対にしないようにしてください。
- ★使用中はポンプを放置せず、その場を離れる際は電源を切ってください。
- ★使用中は、空気吸入口やノズルから砂や小さな石等を吸い込まないように注意して使用してください。
- ★特に電源コードやケースなどポンプが破損したら使用を中止してください。
- ★ポンプは定期的にメンテする。
- ★空気吸入口を布や新聞、カーテン等でふさがれないようにする。
- ★使用中はノズルをのぞき込んだり目に向けたりしないでください。

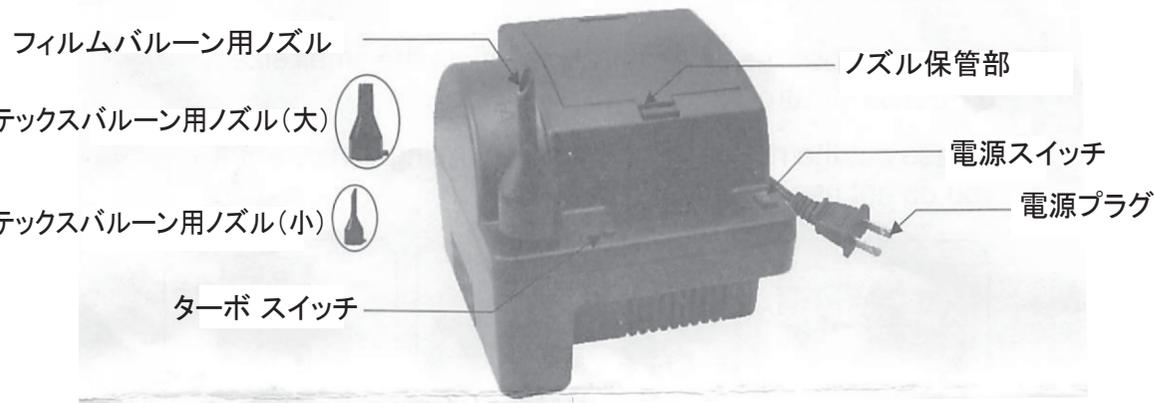

1. 重要

- ★電源アダプターの電圧はAC110-120V/220-240V、60Hz/50Hzです。
- ★この空気ポンプは、バルーン用です。2時間を超える連続使用はモーターをオーバーヒートさせ、破損の原因となります。
- ★本品はおもちゃではありません。お子様が触れないようにしてください。
- ★排気口をふさがず、常に通気された状態を維持してください。

2. 操作(フィルムバルーンをふくらませるとき)

- ★外箱から製品を取り出し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ★スイッチを「 II 」に入れ、フィルムバルーン・ノズルを選び、バルーンをノズルに取り付けてください。ノズルを押すと空気が入り、はなすと止まります。ノズルと同時にターボ・ボタンを押すと、より強力になります。(図1~4)