


# 取扱説明書 電動バルーンポンプ ツイスト アンド ラウンド B252

ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

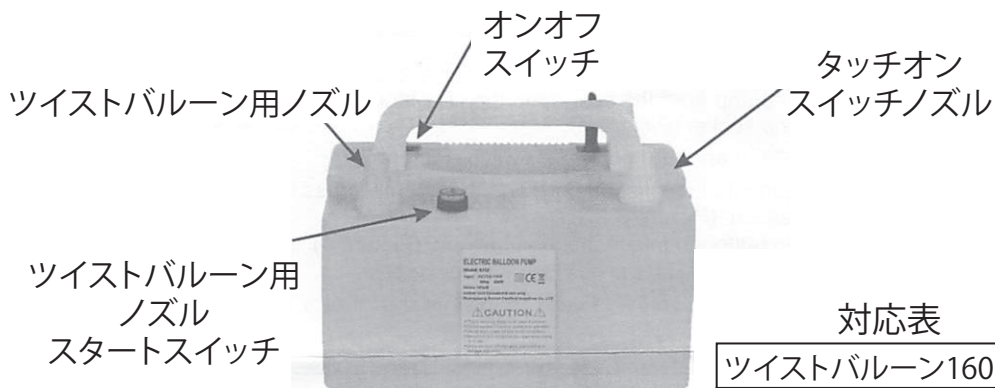

対応表

ツイストバルーン160	○
ツイストバルーン260	○
ツイストバルーン360	○
ラウンド5~16インチ	○
デコバルーン	○

## 安全上のご注意

- 電源はAC110-120V、50Hz/60Hzでご使用ください。
- このポンプは風船をふくらませるためのポンプです。それ以外の目的で使用しないでください。
- 2時間以上連続使用するとモーターが過熱し、内部の機械が破損する恐れがあります。2時間ごとに15分以上は使用を中断して機械を冷ましてください。
- これは子供用玩具ではありません。ポンプはお子様の手の届かないところに保管してください。
- 注入口やノズルをふさがないようにしてください。
- ポンプ作動中は、バルーンがポンプ内に吸い込まれて破損するのを防ぐため、電源コードカバーを閉めてください。

## 警告


- 分解・改造をしないでください。
- 本体及び電源コードを濡れた状態で保管したり使用したりしないでください。

## ご使用上の注意


- バルーンが破裂しないように調整して使用してください。破裂により重傷を負う危険性があります。
- ポンプ使用中は絶対にポンプから目を離さないでください。ポンプを使用しないときは電源を切ってください。
- 電源コード収納スペースやノズルに砂や小石等を絶対に吸い込ませないでください。
- タッチオンスイッチノズルは若干のがたつきとエアリー漏れがありますがバルーンがふくらまないなどの状態以外は不良ではありません。

## ご使用方法

- 箱からポンプ本体を取り出し、電源コードカバーを開け、電源コードを取り出します (Picture1)。
- 風船を用意してオンオフスイッチをオン「I」にします (Picture2)。
- ラウンドバルーンの場合:バルーンをノズルに挿入し、ノズルを軽く押し込んで風船をふくらませる(Picture3)。
- ツイストバルーン(デコバルーン)の場合:緑色のボタンを押してツイストバルーンをふくらませます (Picture4)。
- 風船をふくらませ終わったら、オンオフスイッチを「O」の位置にします。
- ポンプ本体は10分程度冷却してから箱に保管してください。




(Picture 1)



(Picture 2)



(Picture 3)



(Picture 4)



(株)ナランハ  
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-53-10-1E  
E-mail info@naranja.co.jp  
Website <https://www.naranja.co.jp/balloon>

ナランハ バルーン カンパニー