


取扱説明書 電動バルーンポンプ ツイスト アンド ラウンドB252

ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

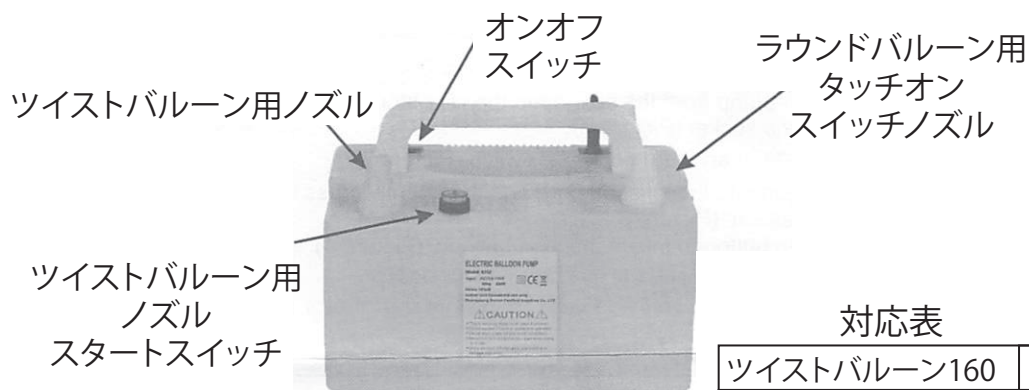

対応表

ツイストバルーン160	○
ツイストバルーン260	○
ツイストバルーン360	○
ラウンド5～16インチ	○
デコバルーン	○

安全上のご注意

- 電源はAC110-120V、50Hz/60Hzでご使用ください。
- このポンプは風船をふくらませるためのポンプです。それ以外の目的で使用しないでください。
- 2時間以上連続使用するとモーターが過熱し、内部の機械が破損する恐れがあります。2時間ごとに15分以上は使用を中断して機械を冷ましてください。
- これは子供用玩具ではありません。ポンプはお子様の手の届かないところに保管してください。
- 注入口やノズルをふさがないようにしてください。
- ポンプ作動中は、バルーンがポンプ内に吸い込まれて破損するのを防ぐため、電源コードカバーを閉めてください。

警告


- 分解・改造をしないでください。
- 本体及び電源コードを濡れた状態で保管したり使用したりしないでください。

ご使用上の注意


- バルーンが破裂しないように調整して使用してください。破裂により重傷を負う危険性があります。
- ポンプ使用中は絶対にポンプから目を離さないでください。ポンプを使用しないときは電源を切ってください。
- 電源コード収納スペースやノズルに砂や小石等を絶対に吸い込ませないでください。
- タッチオンスイッチノズルは若干のがたつきとエア漏れがありますがバルーンがふくらまないなどの状態以外は不良ではありません。

ご使用方法


- 箱からポンプ本体を取り出し、電源コードカバーを開け、電源コードを取り出します (Picture1)。
- 風船を用意してオンオフスイッチをオン「I」にします (Picture2)。
- ラウンドバルーンの場合: 右側の黄色いノズルにバルーンの空気口を被せ、ノズルを軽く押し込んで風船をふくらませます (Picture3)。
- ツイストバルーン (デコバルーン) の場合: 左側のノズルにバルーンの空気口を被せ緑色のボタンを押してツイストバルーンをふくらませます (Picture4)。
- 風船をふくらませ終わったら、オンオフスイッチを「O」の位置にします。ポンプ本体は10分程度冷却してから箱に保管してください。




(Picture 1)



(Picture 2)



(Picture 3)



(Picture 4)